

N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm
T48CD7AX2



COOKING PASSION SINCE 1877



B

2 apparecchi in uno: piano cottura e cappa integrati!

Caratteristiche

Dati tecnici

Nome/famiglia prodotto : zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto : Da incasso
Funzionamento : elettrico
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
Larghezza del prodotto (mm) : 802
Dimensioni del prodotto (mm) : 223 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 431 x 950 x 672
Peso netto (kg) : 26,245
Peso lordo (kg) : 31,1
Indicatore di calore residuo : Nessuno
Posizione pannello di controllo : Piano frontale
Principale materiale della superficie : vetroceramica
Colore della superficie : nero
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
Sealed Burners : no
Funzione Turbo per ogni zona di cottura : All
Potenza 2° zona cottura : 3.6
Massima potenza espulsione aria (m³/h) : 500
Massima potenza ricircolo aria con con stadio intenso (m³/h) : 615.0
Massima potenza ricircolo aria (m³/h) : 500
Massima potenza espulsione aria con stadio intenso (m³/h) : 622
Rumorosità (db(A) re 1 pW) : 69
Filtro degli odori : no
Funzionamento : A espulsione o ricircolo
Delay Shut off modes : 30
Dati nominali collegamento elettrico (W) : 7400
Tensione (V) : 220-240/380-415
Frequenza (Hz) : 50; 60
Colore principale : nero
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm) : 110
Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP) (mm) : 223 x 750-750 x 490-490
Dimensioni del prodotto (mm) : 223 x 802 x 522
Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP) (mm) : 431 x 950 x 672
Peso netto (kg) : 26,245
Peso lordo (kg) : 31,1

Accessori opzionali

Z811DU0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z821PD0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z821UD0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z821VR0 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z861SB1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SB2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SB3 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SB4 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SI0 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SI1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SM1 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z861SM2 : ACCESSORIO PIANO INCASSO , Z861SS1 : ACCESSORIO PIANO COTTURA , Z861SS2 : ACCESSORIO PIANO COTTURA



4 242004 248859

N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 80
cm
T48CD7AX2



COOKING PASSION SINCE 1877

Caratteristiche

Caratteristiche principali

- 4 zone ad induzione
- 2 zone combInduction
- Senza cornice

Sistema di Controllo

- touchSlider: controllo facile e veloce del piano semplicemente sfiorando i comandi con un dito
- Visualizzazione digitale della potenza selezionata
- 17 livelli

Piano cottura induzione con sistema di aspirazione integrata

- Piano cottura a induzione con cappa aspirante ad alte prestazioni completamente integrata
- Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo. I kit di prima installazione sono obbligatori per il corretto funzionamento del sistema.
 - Kit ricircolo non canalizzato: Z821UD0 (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir)
 - Kit ricircolo canalizzato (completamente/parzialmente): Z821PD0 (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir)
 - Kit espulsione (tubi di raccordo da acquistare separatamente): Z811DU0 (filtri acustici per ridurre la rumorosità)
- - Z811DU0 per installazioni ad espulsione.
- - Z821PD0 per installazioni a ricircolo parzialmente/completamente canalizzate (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir). Z821UD0 per installazioni a ricircolo non canalizzato (il kit comprende i filtri alti odore cleanAir).
- Presa d'aria di ventilazione completamente a filo, perfettamente integrata con il piano cottura e resistente al calore per il libero movimento e posizionamento delle pentole tra una zona e un'altra.
- Sistema di aspirazione con 9 livelli di potenza a controllo elettronico e 2 livelli di potenza della ventola in modalità intensivo (con ripristino automatico) tramite il sistema di controllo: Spegnimento automatico posticipato dopo la cottura per cancellare gli odori residui dopo la cottura (12 minuti per funzionamento ad espulsione, 30 minuti per funzionamento a ricircolo)
- Motore ad alte prestazioni e silenzioso con tecnologia BLDC a basso consumo energetico. Elevate performance di aspirazione associate a rumori molto bassi con piacevoli frequenze acustiche. Altamente resistente alla pressione anche in caso di condotti più lunghi e più complessi.
- Unità filtrante e di raccolta liquidi facile da rimuovere e da pulire:
 - Pratica rimozione con una sola mano dell'unità tramite il profilo contrale in vetroceramica;
 - Filtri antigrasso in acciaio inossidabile con 12 strati di filtrazione e uno strato superiore nero per una migliore integrazione estetica;
 - Tutte le parti dell'unità sono facili da pulire, lavabili in lavastoviglie e resistenti al calore;
 - Unità di raccolta liquidi (superiore) con 200 ml di capacità per versamenti accidentali + collettore di sicurezza (inferiore) con

capacità aggiuntiva di 700 ml, lavabili in lavastoviglie. Capacità complessiva di 900 ml (200 ml + 700 ml);

- Spegnimento automatico ritardato al termine della cottura per eliminare gli odori residui (12min in espulsione, 30min in ricircolo; può essere spento manualmente).
- Funzione AutoOn: accensione automatica del sistema di aspirazione quando si utilizza una zona di cottura.

Altre caratteristiche

- PotBoost: funzione booster per Pentole
- Timer fine cottura per ogni singola zona
- Riconoscimento pentole
 - Interruttore di sicurezza
 - Sicurezza bambini
 - Funzione Wipe Protection: per una facile pulizia
 - Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW.
- Zone di cottura:
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW CombInduction o 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Potenza max 3.7 kW);
 - 1 x 380 mm x 210 mm, 3.6 kW CombInduction o 2 x 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (Potenza max 3.7 kW)
- Funzione riaccensione veloce
- Funzione powerManagement per limitare l'assorbimento elettrico da 1 kW.

Specifiche Tecniche


- Dimensioni del prodotto: (Larghezza x Profondità) 802 mm x 522 mm
- Dimensioni di installazione: (Altezza x Larghezza x Profondità) 223 mm x 750 mm x 490 mm
- Larghezza 80 cm
- Spessore min piano di lavoro 16 mm
- Dati sui consumi e sull'efficienza energetica (secondo il regolamento (UE) n. 65/2014):
 - Classe energetica : B (in un range di classi da A+++ a D).
 - Efficienza fluido dinamica: A .
 - Consumo medio di energia: 57 .
 - Classe di efficienza di filtraggio dei grassi: B .
 - Rumore min. impostazione normale e max. impostazione normale: 42 db & 69 db .

Sistemi di installazione

- Adatto per configurazione ad espulsione o ricircolo. I kit di prima installazione sono obbligatori per il corretto funzionamento del sistema.
 - Kit ricircolo non canalizzato: Z821UD0 (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir)
 - Kit ricircolo canalizzato (completamente/parzialmente): Z821PD0 (comprensivo di 4 filtri anti-odore cleanAir)
 - Kit espulsione (tubi di raccordo da acquistare separatamente): Z811DU0 (filtri acustici per ridurre la rumorosità)



N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm
T48CD7AX2

Disegni quotati

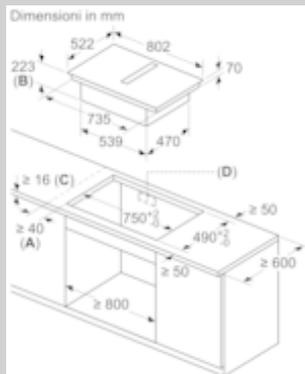


A: distanza minima dal foro d'incasso nel piano di lavoro alla parete
B: profondità di inserimento
C: il piano di lavoro nel quale viene montato il piano di cottura deve reggere un carico di ca. 60 kg, se necessario con l'aiuto di sottostrutture adatte.


Dimensioni in mm
Vista frontale - Dettaglio mobile per ricircolo senza canale

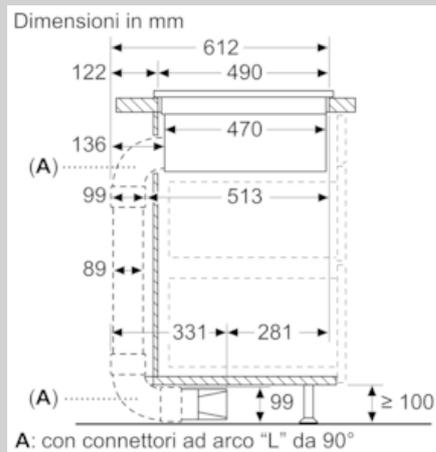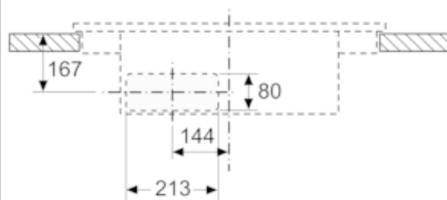


A: con connettori ad arco "L" da 90°

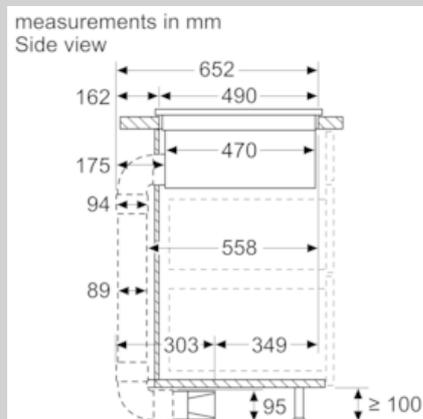

With 3rd party 90° bow

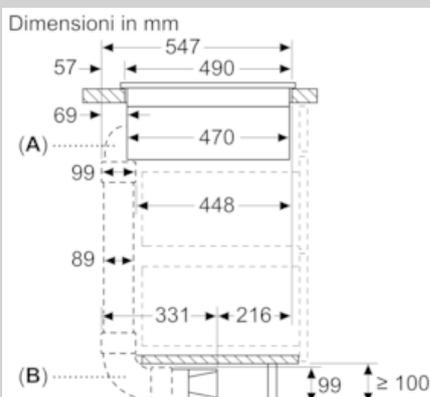

A: con connettore ad arco "S" da 90°
B: con connettore ad arco "L" da 90°

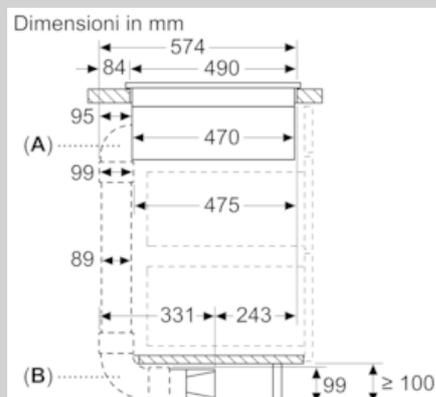

A: con connettore ad arco "M" da 90°
B: con connettore ad arco "L" da 90°

N 70, Piano a induzione con cappa integrata, 80 cm
T48CD7AX2

Disegni quotati

